

hector. PRO

Gardez un oeil sur la température, où que vous soyez.



Hector Pro est composé de 4 sondes de température autonomes. L'ensemble des sondes communiquent avec une passerelle qui vous envoie des alertes dès qu'un problème est détecté. Ces différents capteurs échangent dans un rayon de 50m à 100m selon l'architecture du bâtiment. Les sondes peuvent être multipliées autant que nécessaire.

Dès qu'une alerte est générée, Hector Pro vous informe par mail puis par SMS. Vous suivez en temps réel les relevés de température de vos différentes sondes. L'interface d'Hector Pro est accessible depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur pour vous et vos collaborateurs.

Une solution qui répond à vos attentes :



Traçabilité de la température




Contrôle de la chaîne du froid



Une assistance complète



Sondes de température
Hector Pro

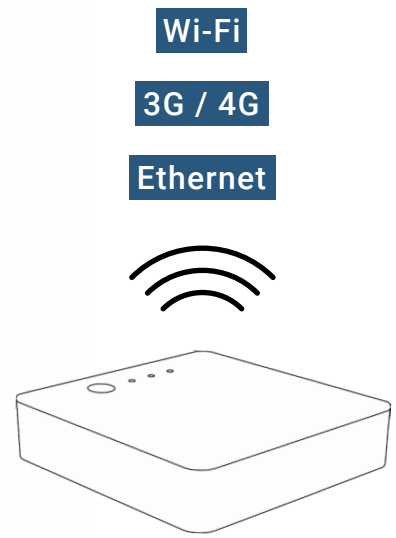

Passerelle
Hector Pro

Fiche technique passerelle :

Type de connexion internet : Ethernet, Wi-Fi ou par le biais d'un routeur GSM

Température de fonctionnement : 0 - +60°C

Résistance à l'eau : Ne pas immerger

Alimentation : Alimenté par prise secteur

Fiche technique sonde :

Température de fonctionnement : -30 - +60°C

Précision des relevés : $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

Alimentation : Auto-alimenté (piles)

Autonomie : ≈ 300 jours (Version 1)

Résistance à l'eau : Ne pas immerger (Version 1)

Résolution des mesures : +0.0625°C

Tarif : à partir de 25€/mois

Vous souhaitez en savoir plus ?



06 04 65 65 86



morgan@captiv.eu



misterhector.com/pro